




Drehflügeltore

inova[®] INDUSTRIE
STANDARD
ECO

Drei Varianten - ein Maßstab!


INOVA INDUSTRIE-Tore

Keine Kompromisse

Unsere Drehflügel Tore werden mit modernster Lasertechnik gefertigt. Die dadurch erreichte Präzision im ersten Arbeitsschritt zeigt sich noch in der Perfektion beim Endprodukt. Verzinkt nach DIN 1461 und auf Wunsch pulverbeschichtet, fügen sich INOVA Drehflügel Tore perfekt in jedes Corporate Design ein. Darüber hinaus schätzen unsere Kunden die große Auswahl an möglichen Füllungen. Angefangen bei Doppelstabgittern, über Quadrat-Füllstäbe, bis hin zu Blech- oder Lochblechfüllungen, können wir nahezu jeden Wunsch verwirklichen.

Technische Daten

► Nennhöhe	0,8 m bis 2,4 m (in 200 mm Schritten)
► Nennbreite	1 flg 1,0 m bis 4,5 m 2 flg 2,0 m bis 9,0 m
► Füllung Doppelstabgitter 50/200 Typ 8/6/8, Quadrahtrohr 25 mm	
► Öffnungsrichtung auftragsbezogen	
► Öffnungswinkel ca. 180°	
► Oberfläche feuerverzinkt oder FVZ und pulverbeschichtet	
► Standardfarben	
6005 Moosgrün, 7016 Anthrazitgrau, 7030 Steingrau, 9010 Reinweiß	
► Extraausstattung erhältlich	

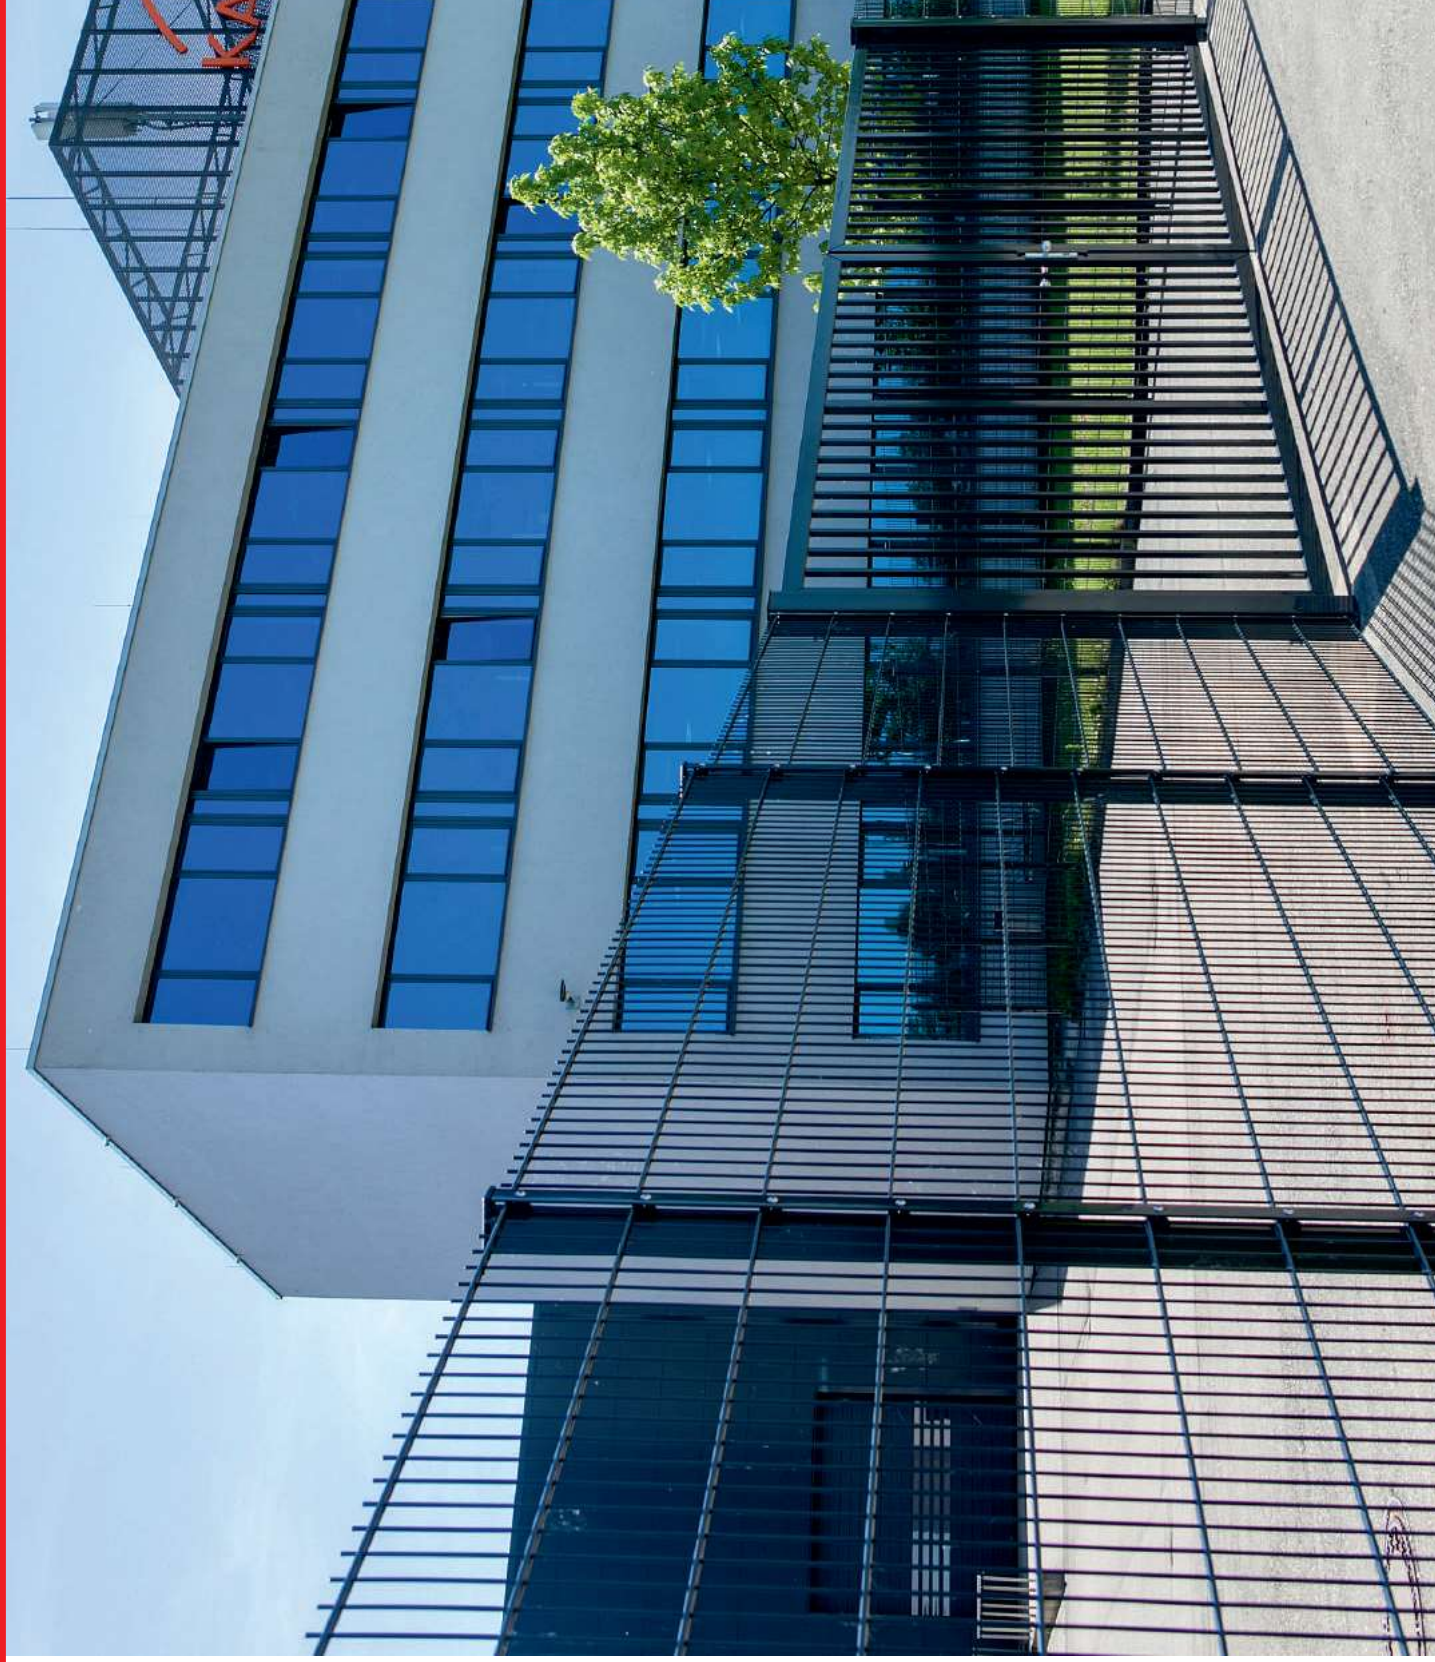

INOVA STANDARD-Tore

Ein Tor - unzählige Möglichkeiten

Standard Drehflügeltore dienen der verlässlichen Sicherung von Zugangs- und Zufahrtsbereichen. Von der praktischen Personentür bis zum robusten zweiflügeligen Zufahrtstor!

Unter den INOVA Drehflügeltoren glänzt das Standardtor nicht nur durch seine variablen Verwendungsmöglichkeiten, dem modularen Aufbau und die montagefreundliche Anpassungsfähigkeit. Durch das Baukastensystem mit unterschiedlich breiten Torflügeln bei gleicher Rahmengröße ermöglicht es eine Vielzahl an Öffnungsbreiten.

Technische Daten

► Nennhöhe	0,8 m bis 2,4 m (in 200 mm Schritten)
► Nennbreite	1 flg 1,0 m bis 3,0 m 2 flg 2,0 m bis 6,0 m
► Füllung	Doppelstabgitter 50/200 Typ 8/6/8, Quadrahtrohr 25 mm
► Öffnungsrichtung	frei wählbar
► Öffnungswinkel	ca. 180°
► Oberfläche	feuerverzinkt oder FVZ und pulverbeschichtet
► Standardfarben	6005 Moosgrün, 7016 Anthrazitgrau, 7030 Steingrau, 9010 Reinweiß
►	Extrausstattung erhältlich



Standardgrößen mit Doppelstabfüllung
sind bei uns ab Lager verfügbar!

Flexibel

Stahl, geschichtet,
montage

Die Vorteile
Drehflügel
vielfältig,
durchdacht
überzeugend
zehnten.

Die INOVA
3-dimensionale
die Optik
DIN rech

Das exklusive
zip macht
schneide

ECO Personentür

Gut und überraschend günstig

Die INOVA **ECO** Personentür ist der perfekte Kompromiss aus gewohnter INOVA Qualität und kleinem Budget. Der hochpräzise gelaserte Stahlrahmen wird mit der Einfachstabgitterfüllung in unserer Fertigung handgeschweißt.

Flexibilität bis zur letzten Minute - dafür steht die **ECO** Personentür. Dank der L-Bänder kann noch bis zur Montage entschieden werden, ob das Drehflügeltor DIN links oder DIN rechts bzw. einwärts oder auswärts installiert wird.


Technische Daten

► Nennhöhe	0,8 m bis 2,0 m (in 200 mm Schritten)
► Nennbreite	1 flg 1,0 m
► Füllung	Einfachstabgitter 50/200 Typ 6/5
► Öffnungsrichtung	frei wählbar
► Öffnungswinkel	ca. 110°
► Oberfläche	feuerverzinkt oder FVZ und pulverbeschichtet
► Standardfarben	6005 Moosgrün, 7016 Anthrazitgrau,

ECO Personentüren können ohne großen Aufwand und deshalb besonders schnell montiert werden. Bohren und Gewindeschneiden sind nicht nötig, da die Befestigungsausschnitte in unserer hochmodernen Fertigung vorgelasert werden.

Jede ECO Personentür wird mit geräuscharmen Toranschlägen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium Drückern und Einsteckschlössern geliefert.

In ihrer leichten und schlichten Ausführung ist die ECO Personentür besonders für private Gärten geeignet.



L-Bänder (Torbänder)

Die Stahlpfosten bestehen aus 60/60 Quadratrohren zum einbetonieren und sind geschützt durch eine schwarze Kunststoffkappe.

Feuerverzinkt und in den Standardfarben Moosgrün oder Anthrazitgrau pulverbeschichtet

RAL 6005
Moosgrün

stehen die INOVA

ECO Personentüren

in unseren Indu-

RAL 7016
Anthrazitgrau

strie- und Stan-

dard-Drehtoren in

Sachen Haltbarkeit und Korrosions-

schutz in nichts nach. Unsere Kunden

sind seit Jahren zufrieden mit Halt-

barkeit, dezent aber trotzdem wir-

kungsvoller Optik und Funktio-

nalität.

Ab Lager
lieferbar!



Kunststoffanschlag

Zubehör und Extras Für INOVA Drehflügel Tore

U-Profil Zaunanschluss Typ UZA

Mit dem vielseitigen INOVA U-Profil Zaunanschluss befestigen Sie Ihren Anschlusszaun mit einem flexiblen Winkel von +/- 90° an INOVA Drehflügeltorpfosten. Ausgehend vom Zaunverlauf können handelsübliche Stabgitterzäune von 600 – 2.400 mm angeschlossen werden.



Der UZA ist in Wunschfarbe oder in den Standardfarben RAL 6005 (Moosgrün) und RAL 7016 (Anthrazitgrau) lieferbar.

Kunststoff-Einfassprofil

Mit dem INOVA REFUGIO® Kunststoff-Einfassprofil stellen Sie elegante und blickdichte Abschlüsse für Sichtschutzstreifen in Drehflügeltoren her.

Die Einfassprofile nehmen die Enden des Sichtschutzes auf, für einen einheitlichen Abschluss am Torflügelrahmen.

Durch einfaches Einklicken werden die Einfassprofile miteinander verbunden, gleichzeitig wird die Gitterfüllung umfasst.

Der INOVA Refugio® Kunststoff-Einfassprofil stellen Sie elegante und blickdichte Abschlüsse für Sichtschutzstreifen in Drehflügeltoren her. Die Einfassprofile nehmen die Enden des Sichtschutzes auf, für einen einheitlichen Abschluss am Torflügelrahmen. Durch einfaches Einklicken werden die Einfassprofile miteinander verbunden, gleichzeitig wird die Gitterfüllung umfasst.




Perimeterschutz

Komplett aus einer Hand

Wir verstehen Perimeterschutz als Konzept mit perfekt aufeinander abgestimmten mechanischen und elektronischen Sicherungskomponenten.

Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus und machen INOVA Perimeterschutz für Sie zu einer sicheren Investition.

Mit unserem dichten Netzwerk aus qualifizierten Fachhändlern haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

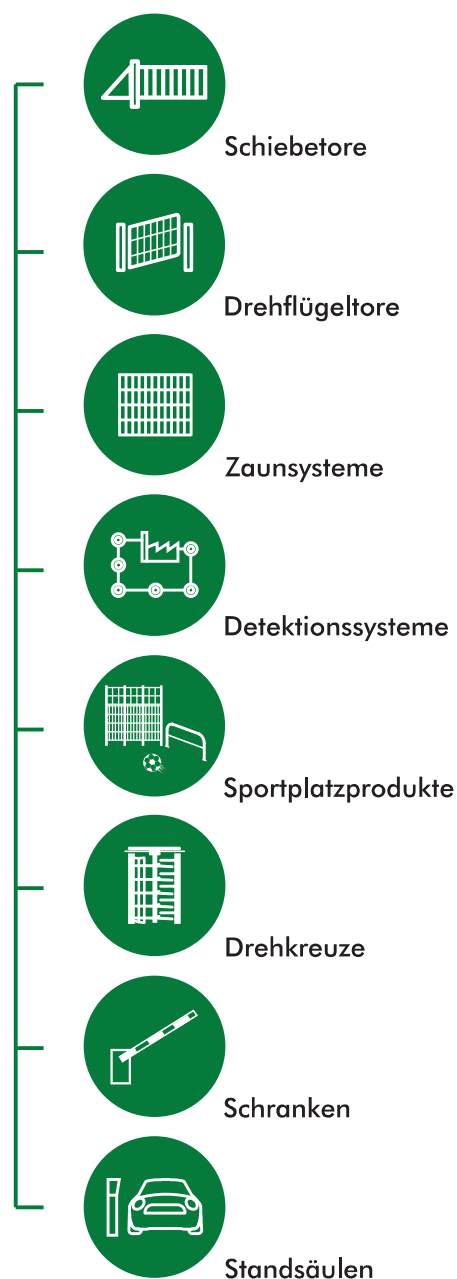

Ihr Partner

für integrierten Perimeterschutz

berlemann

Berlemann Torbau GmbH
Ulmenstraße 3
D - 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0
Fax: +49 5973 9481-50
E-Mail: info@berlemann.de



www.berlemann.de